






Content  1x  1x  2x  1x	Dimensions  90W  120W  150W	Cleaning  Clean only with a soft cloth
--	--	---

EAN	W	lm	K	R _a	T _a (°C)	Vac	Hz	Dim	kg	Inrush current	90W	120W	150W
8719157003773	90	10800	4000	>80	-30...+50	200-240V	50/60Hz	1-10V	5.00	Driver	SS-120H	SS-120H	SS-150H
8719157003780	90	10800	4000	>80	-30...+50	100-240V	50/60Hz	DALI	5.00	Inrush current I _{peak} (A)	60	60	60
8719157003797	120	14400	4000	>80	-30...+50	200-240V	50/60Hz	1-10V	6.00	Inrush current T _{width} (μs)	2000	2000	2000
8719157003803	120	14400	4000	>80	-30...+50	100-240V	50/60Hz	DALI	6.00		90W DALI	120W DALI	150W DALI
8719157003810	150	18000	4000	>80	-30...+50	200-240V	50/60Hz	1-10V	7.20	Driver	DS-EUD-096	DS-EUD-150	DS-EUD-150
8719157003827	150	18000	4000	>80	-30...+50	100-240V	50/60Hz	DALI	7.20	Inrush current I _{peak} (A)	50.5	65	65
										Inrush current T _{width} (μs)	400	400	400


Circuit Breaker	90W	90W DALI	120W	120W DALI	150W	150W DALI
B16	4	7	4	5	4	5
C16	8	12	8	9	8	9

1 

2. Pull out 


1. Press the lock


Hook not included

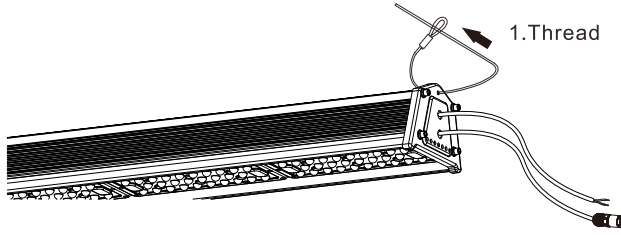2 

1. Thread


Wiring scheme

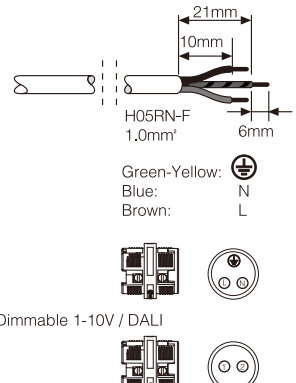


3 

1. Insert

Hook not included

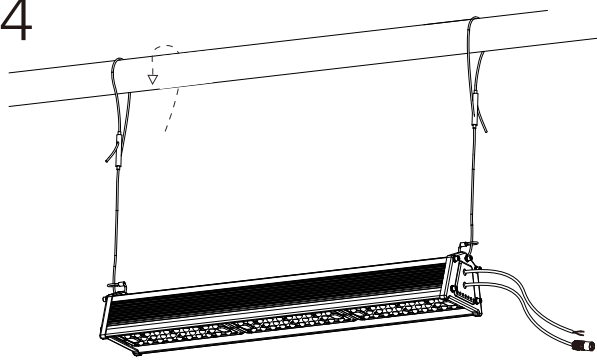4 

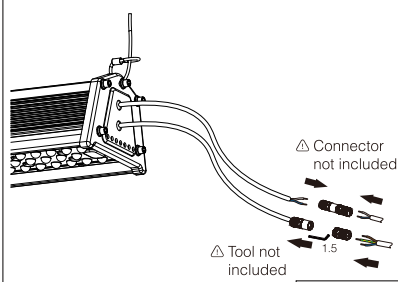

△ Connector not included

△ Tool not included

1.5

EN Install the hook/screws (not provided) on a sound surface and perfectly anchored to carry the weight. **NL** Installeer de haak (niet meegeleverd) op een gezonde ondergrond en perfect verankerd om het gewicht te dragen. **DE** Installiert den Haken (nicht mitgeliefert) auf einer soliden Oberfläche verankert und perfekt, um das Gewicht zu tragen. **FR** Installe le crochet (non fourni) sur une surface solide et parfaitement ancrée à supporter le poids. **ES** Instale el gancho (no incluido) en una superficie sólida y perfectamente anclado para soportar el peso.

EN The luminaire shall be installed and maintained by a qualified electrician, in accordance with the national regulations in each country. The luminaire contains no replaceable parts. In case of the luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or authorized dealer. Keep the operating manual for later use. The manufacturer is not responsible for the incorrect use and assembly of this product. **NL** De armatuur dient te worden geïnstalleerd en onderhouden door een erkend installateur, in overeenstemming met de nationale regelgeving in het betreffende land. De armatuur bevat geen vervangbare onderdelen. Indien de armatuur is beschadigd dient deze enkel te worden vervangen door de fabrikant of door een erkende dealer. Bewaar de handleiding voor later gebruik. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik en/of installatie van dit product. **DE** Die Leuchte muss von einem qualifizierten Elektriker gemäß den nationalen Vorschriften in jedem Land installiert und gewartet werden. Die Leuchte enthält keine austauschbaren Teile. Falls die Leuchte beschädigt ist, wird sie ausschließlich durch den Hersteller oder den autorisierten Händler ersetzt. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für spätere Verwendung auf. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die unsachgemäße Verwendung und Montage dieses Produktes. **FR** Le luminaire doit être installé et entretenu par un électricien qualifié, conformément à la réglementation nationale de chaque pays. Le luminaire ne contient pas de pièces remplaçables. Dans le cas où le luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou le revendeur agréé. Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation et du montage incorrects de ce produit. **IT** L'apparecchio deve essere installato e mantenuto da un elettricista qualificato seguendo le normative nazionali di riferimento. L'apparecchio non contiene parti sostituibili. In caso di rottura sarà sostituito esclusivamente dal produttore o da un rivenditore autorizzato. Conservate il manuale di installazione per eventuali utilizzi successivi. Il produttore non è responsabile per l'utilizzo ed il montaggio non corretto di tale apparecchio. **ES** La luminaria debe de ser instalada y mantenida por un electricista cualificado, siguiendo las regulaciones nacionales de cada país. La luminaria contiene partes no reemplazables. En el caso de que la luminaria sea dañada, deberá ser reemplazada exclusivamente por el fabricante o distribuidor autorizado. Guarde el manual para usos posteriores. El fabricante no es responsable por el uso e instalación incorrecta de este producto.